

GAS•TRAC® LZ-30

Hand-Laser-Ferngaslecksuchgerät



Der **GAS•TRAC® LZ-30** erkennt Methanlecks sicher und schnell.

GAS•TRAC® LZ-30

Erkennen Sie Methan-Gaslecks schnell und sicher in schwer zugänglichen Bereichen.

Der LZ-30 von SENSIT Technologies ist ein kompakter, methanspezifischer Lecksucher, der schnelle und genaue Messwerte in einer Entfernung von bis zu 30 Meter liefert.


Der LZ-30 verwendet die TDLAS-Technologie (abstimmbare Diodenlaser-Absorptionsspektroskopie), um sofortige und genaue Reaktionen auf das Vorhandensein von Methan zu ermöglichen.

Der LZ-30 wurde zu einem wettbewerbsfähigen Preis entwickelt und eignet sich ideal für schwer zugängliche Bereiche. Der direkte Zugang zu einer Gaswolke, das Klettern in hochgelegene Bereiche, der Zugang zu eingezäunten Grundstücken und zu potenziell gefährlichen Situationen durch Fenster sind dadurch nicht mehr notwendig.



Standardfunktionen

- Methansucher
- Kontinuierliche Erkennung
- Einstellbare Alarmpunkte (visuell und akustisch)
- Eigensicheres Design
- Ergonomisches Design
- Einfache Wartung
- Cal-Zelle im Tragekoffer integriert
- Wiederaufladbare Batterie
- Niedrige Betriebskosten
- Branchenführende 2-Jahres-Garantie (einschließlich Batterie)

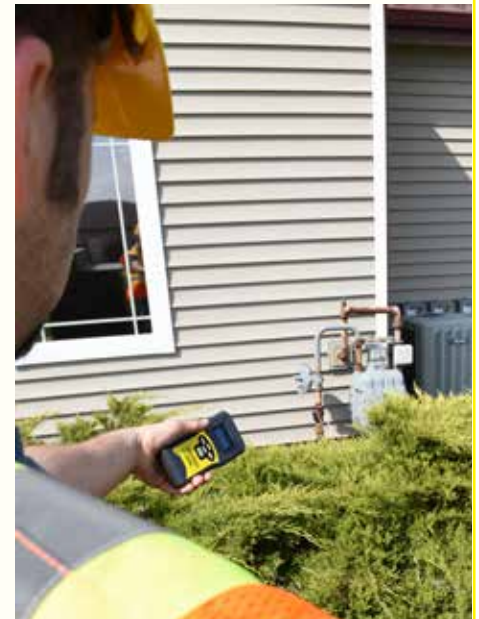

Anwendungen

Erdgasindustrie

- Upstream
- Midstream
- Downstream

Notfallschutz

- Feuer, Gefahrgut und Bergung

Industriell

- Stahlindustrie
- Petrochemische Anlagen
- Papier- und Zellstoffproduktion
- Viele weitere!



STANDARDSET

Hartschalenkoffer
 Integrierte Kalibrierungs- / Funktionstestzelle
 Ladestation mit Wandtransformator
 Schutzstiefel
 Trageschlaufe
 Bedienungsanleitung

UNTERSTÜTZTE SPRACHEN

Englisch
 Französisch
 Deutsch
 Italienisch
 Polnisch
 Spanisch

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--|
| Erkennungstechnologie: | Abstimmbare Dioden-Laserabsorptionsspektroskopie |
| Methan-Erfassungsbereich: | 0 - 50.000 ppm-m in 1 ppm-m-Schritten |
| Empfindlichkeit: | 5 ppm-m ≤ 15 m / 10 ppm-m ≤ 30 m @ > 300 ppm - m |
| Reaktionszeit: | ≤ 0,1 Sekunden |
| Erkennungsentfernung: | 0,5 m bis 30 m Die Entfernung kann je nach Reflexion variieren |
| Entfernungsanzeige: | 0,2 m bis 30 m Die Reichweite kann je nach Reflexion variieren |
| Strahlabmessung: | Konisch, 20 cm Durchmesser bei 30 m |
| Alarmer: | Einstellbarer Schwellenalarm mit Ausgangswert: Optisch, hörbar und taktil |
| Warnhinweise: | Hohe / niedrige Reflexion, schwache Batterie |
| Kalibrierung / Funktionstest: | Der Koffer enthält eine Kalibrierungs- / Funktionstestzelle. |
| Laserklassifizierungen: | IR-Laser (Methan-Erkennung) Klasse 3R Ziellaser (grün) Klasse 3R Distanzlasers (rot) Klasse 3R |
| Kommunikation: | Bluetooth. Unterstützt durch Android. |
| Anzeige: | OLED |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis 50 °C (-4 bis 122 °F) |
| Lagertemperatur: | -40 °C bis 60 °C (-40 °C bis 140 °C) |
| Feuchtigkeit: | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
| Gehäuse: | Entspricht IP54 |
| Eigensicherheit: | Entspricht US und ATEX |
| Gewicht: | 300 g |
| Größe: | 164 mm x 78 mm x 36 mm |
| Energiequelle: | Interne Lithium-Ionen |
| Akkulaufzeit: | 6 Stunden, ununterbrochen |
| Aufladezeit: | 3 bis 4 Stunden |



851 Transport Drive
Valparaiso, IN 46383-8432

Phone: 888 4SENSIT
888 473 6748
219 465 2700

Fax: 219 465 2701
www.gasleaksensors.com

MADE IN THE USA
WITH GLOBALLY SOURCED COMPONENTS

SENSIT Technologies
is an ISO 9001:2015 certified company.



Distributed by:

